
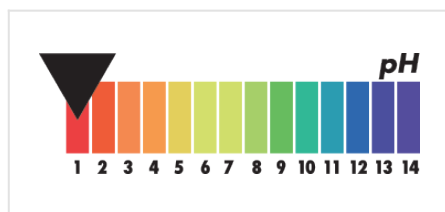


DEPAL G.A.

PREPARAT DO USUWANIA
POWŁOK, PREPARAT TRAWIĄCY.
STAL GALWANIZOWANA. NIE
ZAWIERA KWASU
FLUOROWODOROWEGO.



ZALETY

- **Preparat do usuwania powłok**, trawiący, o silnym działaniu przeznaczony do przygotowania do malowania powierzchni galwanizowanych i ocynkowanych.
- **Nowa formuła** zawierająca 3 składniki aktywne : **nie zawiera kwasu fluorowodorowego**.
- Spełnia **wymagania AtomVert**.
- **Stopniowo i równomiernie** trawi powierzchnie.
- **Doskonale nadaje się** do usuwania rdzy ze stali.
- **Test skuteczności*** przyczepności farby w badaniu na działanie mgły solnej 500 H (test grzebieniem pomiarowym) po zastosowaniu preparatu DEPAL. G.A.
- Przy normalnym zastosowaniu, **nie pozostawia** po spłukaniu na powierzchni żadnego nalotu.

ZASTOSOWANIE

- Usuwanie powłoki ze stali galwanizowanej i cynkowanej przed malowaniem.
- Preparat stosowany do poprawy przyczepności farb.

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat stosowany w postaci kąpeli lub przez rozpylanie za pomocą produkowanych przez nas narzędzi do rozpylania.
- Rozcieńczyć preparat w wodzie, uzyskując 15%-18% roztwów.
- Zastosowanie w kąpeli: od 5-10 minut w zależności od właściwości stali galwanizowanej.
- Rozpylanie: stosować 15% - 18% roztwór przez 5-15 minut.
- Dokładnie spłukać wodą: sprawdzić dokładność spłukania, zweryfikować

papierkiem wskaźnikowym wartość pH.

- Przed malowaniem odstaw dany element na kilka godzin do odgazowania.
- Jeżeli preparat jest stosowany jako odrdzewiacz, należy zastosować roztwór 15% lub nierozcieńczony preparat, w zależności od stanu oczyszczanego elementu.

CHARAKTERYSTYKA

- Wygląd : płyn, który można wymieszać z wodą.
- Gęstość : 1,43
- pH : 1

BEZPIECZEŃSTWO

- Żrący
- W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
- Nie usuwać do środowiska naturalnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pozostałości po kąpeli z zastosowaniem preparatu należy przekazywać do uprawnionego odbiorcy odpadów. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami.
- Nie stosować do metali szlachetnych

* Oficjalny raport dostępny na życzenie

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

09/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

