



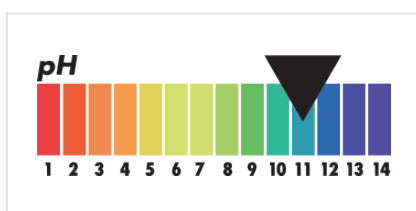

MAJOR SX 500

Wysokowydajny uniwersalny środek czyszczący. Alkaliczny rozpuszczalnik z dodatkiem antykorozyjnym. Stosować w kąpieli lub w sprayu.



ZALETY

- Silny przemysłowy środek odtłuszczający.
- Zawiera środki antykorozyjne zapewniające ochronę międzyoperacyjną.
- Obojętny wobec obrabianych podłoży, metali żelaznych i nieżelaznych.
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi powierzchniami takimi jak: tkaniny, metal, plastik, guma, laminat, płytki itp.
- Bardzo wszechstronne zastosowanie.
- Aktywny w środowisku alkalicznym.
- Stabilny w twardej wodzie.
- Środek sekwestrujący wapno.
- Silna siła czyszcząca na plamy organiczne (białka, tłuszcze, cukier), jak również na plamy mineralne (tłuszcze, oleje).

- Piana kontrolowana.
- Zgodne ze zmienionym zarządzeniem z dnia 8 września 1999 r. w sprawie procesów i produktów stosowany czyszczenia i przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi i zwierzęta (w przypadku kontaktu z żywnością obowiązkowe płukanie).

ZASTOSOWANIE

- Wszelkie operacje odtłuszczania w: mechanice precyzyjnej, działach utrzymania ruchu w fabrykach, odtłuszczanie przed malowaniem, poligrafii, przemyśle spożywczym.

- Może być używany jako smar do lufy... lub do polerowania.
- Do odtłuszczania części w maszynach ultradźwiękowych.
- Na podłogach z tworzyw sztucznych, płytek, marmuru, dywanów, skajów, gumy. Stoły/ Ściany.
- Do czyszczenia farb, ...
- Nadaje się do mycia części urządzeń elektrycznych, a w szczególności uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów (odłączyć od napięcia, a następnie dokładnie wypłukać i wysuszyć przed ponownym uruchomieniem).

+

SPOSÓB UŻYCIA

- Można stosować poprzez natrysk, kąpiel, kąpiel ultradźwiękową, ręcznie, za pomocą myjki wysokociśnieniowej, w zimnej lub gorącej wodzie, za pomocą pojedynczego pędzla itp.
- W zależności od zastosowania rozcieńczyć wodą od 0,50% do 10%.
- Nałożyć, pozostawić na powierzchni i spłukać.
- Do stosowania w szorowarko-suszarce rozcieńczyć MAJOR SX 500 do 0,50%.
- Jako środek smarujący stosować w dawce

20%.

- Do czyszczenia form wtryskowych rozcieńczyć do 25%.
- Do usuwania żywicy sosnowej rozcieńczyć do 20%, do śladów opon do 10%.
- W przemyśle drukarskim, do czyszczenia skrobaków, wałków nawilżających, rozcieńczyć do 15%.

+

CHARAKTERYSTYKA

- Wygląd: stężona ciecz płynna
- czysta pH :11.3
- Gęstość: 1.01
- Nie zawiera chloru i amoniaku.
- Zawiera środki sekwestrujące i antykorozyjne.

+

BEZPIECZEŃSTWO

- Może atakować aluminium i stopy lekkie (z wyjątkiem mosiądzu).
- Przetestować przed użyciem.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji, a także przed użyciem, należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- Niebezpieczne -
- przestrzegać środków ostrożności.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

09/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

