



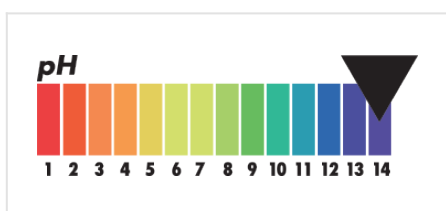

MAJOR NM 880

SILNY, NIEPIENIĄCY ŚRODEK
ODTŁUSZCZAJĄCY, DO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
MAJĄCYCH KONTAKT Z
ŻYWNOŚCIĄ



ZALETY

- Silny, zupełnie niepieniący się środek odtłuszczający, wolny od amonu czwartorzędowego.
- Bardzo oszczędny, łatwy w użyciu.
- W 5% roztworze jest obojętny względem tworzyw sztucznych, kauczuku i metali pospolitych.
- Zgodny z przepisami prawnymi dotyczącymi metod i środków stosowanych do mycia materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami spożywczymi dla ludzi i zwierząt. W branży spożywczej, po zastosowaniu konieczne jest płukanie.

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie posadzek w przemyśle.
- Czyszczenie posadzek sal sportowych:
 - Usuwa żywicę na posadzce, rozcieńczenie od 2 do 5%, zależnie od starości żywicy.
 - Przeprowadzić próbę wstępną.
 - Uwaga, nie ścierać band.
- Czyszczenie części mechanicznych, korpusów, urządzeń do robót publicznych, sprzętu transportowego, kadzi, cystern, zbiorników.
- W autoklawie do części mechanicznych.
- Tunele myjące.
- Czyszczenie mleczarni, rzeźni, zakładów przetwórstwa rybnego, mięsnego, itp.
- Czyszczenie chłodni, wyciągów, sprzętu

kuchennego.

- Czyszczenie pomp oleju napędowego.

+ SPOSÓB UŻYCIA

- Rozcieńczyć MAJOR NM 880 do stężenia od 0,2 do 5 % w wodzie gorącej lub zimnej.
- Mycie przy użyciu maszyny ciśnieniowej, zalecany roztwór:
 - woda gorąca 0,2 %
 - woda zimna 0,6 %
- Myć przy użyciu gąbki, rozpylacza, pod wysokim ciśnieniem, wodą zimną lub gorącą, parą, maszyną myjącą i w urządzeniach ultradźwiękowych, zmywarkach do naczyń.
- W 20 % rozcieńczeniu MAJOR NM 880 jest bakteriobójczy.
- W gorącej wodzie (80°C) posiada właściwości pasywujące. Nie spłukiwać.
- Na malowane powierzchnie, stosować MAJOR NM 880 w dawce od 0,2 do 0,5 %, następnie obficie spłukać.

+ CHARAKTERYSTYKA

- Postać : płyn bezwonny
- Gęstość : 1,22
- pH w 5 % roztworze wodnym : 13
- Rozpuszczalny w wodzie
- W wodzie twardej bardzo trwały.
- Bardziej aktywny w podgrzanej wodzie.
- Występuje również w wersji antykorozyjnej, nie może mieć kontaktu z żywnością,
- Tak jak każdy środek alkaliczny, w stanie czystym nie jest zalecany dla aluminium i stopów lekkich.

+ BEZPIECZEŃSTWO

- Żrący
- W celu uzyskania dodatkowych informacji i przed każdym użyciem prosimy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- DCO = 49 g O₂ / L

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

09/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

